

# Manual de instruções

# Duplamax Manual



**Lassane** <sup>1974</sup>  
Tecnologia em encadernações


[www.lassane.com.br](http://www.lassane.com.br)

**Parabéns!  
Você acaba de  
adquirir um  
produto de alta  
qualidade,  
da marca  
LASSANE.  
Desenvolvido  
com todo  
carinho,  
pensando na  
sua segurança  
e conforto.**



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Duplamax Manual

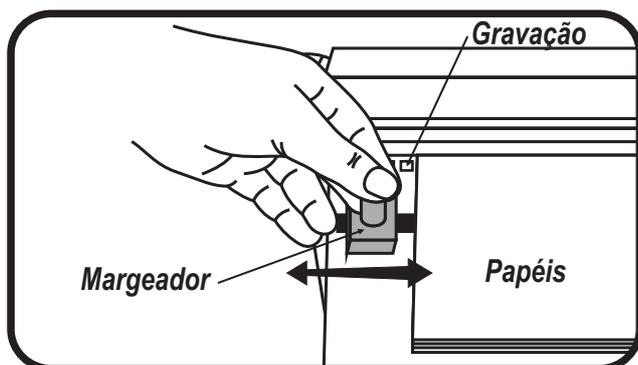

Des. 1

## REGULAGEM DO MARGEADOR Lado 2 x 1 e 3 x 1

Para que sua encadernação não fique com meio furo nas extremidades, oriente-se através da gravação existente na base ( des. 1 ).

Não conseguindo esta centralização, anule os punções necessários ( ver sistema para anular punção ).

Definida a posição ideal, libere o margeador através da alavanca e movimente-o até encostar no papel.


Trave-o nesta posição.

**Observação:** O sistema de anulação de punções, encontra-se somente na furação 3X1 nas medidas padrões ( A5 - Carta - A4 - Ofício ).

- Colocar a Alavanca na Posição (A)
- Escolher o Formato desejado a ser perfurado.
- Colocar a Chave ALLEN, 5/32" no Parafuso desejado, e afrochá-lo totalmente até a Borda do Ferro Quadrado.

Pos. ①

**OBS:** Para Perfurar outro Formato, apertar o parafuso Allen anterior.

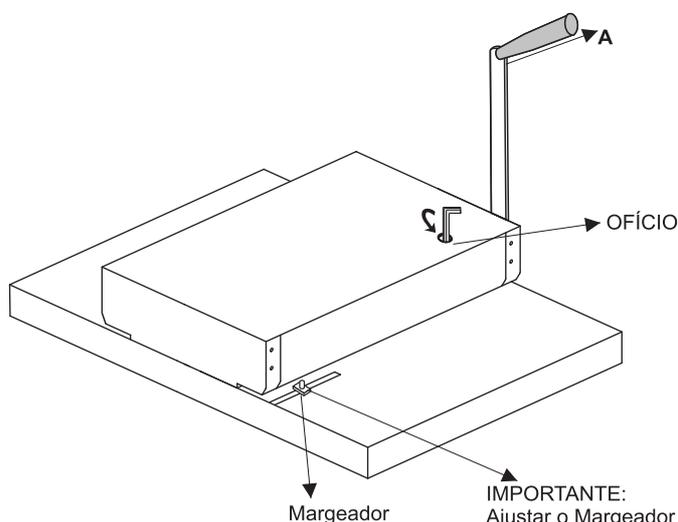

**IMPORTANTE:**  
Ajustar o Margeador na linha para todos os formatos

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Duplamax Manual

## **Prezado Cliente:**

Antes de por em funcionamento sua Duplamax - Lassane solicitamos ler com atenção este manual, que lhe dará todas instruções necessárias a fim de que V. Sa. possa fazer, de modo possível um bom uso da mesma.

Este equipamento é o que há de mais moderno, em termos de perfuração de papel, tendo como principal características a rapidez na execução deste serviço.

## **Características**

**Facilidade de Manejo - Grande Produção**

**Assistência Permanente - 100% Nacional.**

## **MODELOS DISPONÍVEIS PARA PERFURAÇÃO**

<b>Quant. Furos</b>			<b>Passo</b>
42	4 mm	4 mm	3 x 1
28	5,4 mm	6,4 mm	2 x 1

fig. 01

## **Cuidados Especiais:**

A Duplamax Lassane requer certos cuidados para que se tenha um total aproveitamento de sua capacidade de desempenho, por tanto relacionamos a seguir o que "Não" deve ser feito para que isto seja conseguido.

### **Nunca**

- Perfure mais de 20 folhas de 75 Kg/ m<sup>2</sup>, caso contrário V. Sa. corre sério risco de danificar algum componente importante, que fatalmente lhe acarretará despesas com peças e produção parada.
- Nunca improvise peças ou consertos por conta própria, o que lhe acarretará a perda da garantia de fábrica.
- Não deixe de solicitar a visita de um técnico, em caso de defeito.

## **Observações:**

Sua Duplamax Manual dispõe de dois (02) tipos de furação, conforme indicado no quadro acima (fig. 01), 3 x 1 encadernação até 110 folhas e 2 x 1 até 270 folhas (75 Kg/ m<sup>2</sup>).


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Duplamax Manual

## PERFURAÇÃO


Com a alavanca totalmente para trás, introduza no máximo 20 folhas ( papel  $75g/m^2$  ), deixando-as enconstadas ao margeador à esquerda.

Abaixe a alavanca até encostar no apoio, levante a alavanca e retire o papel já perfurado.

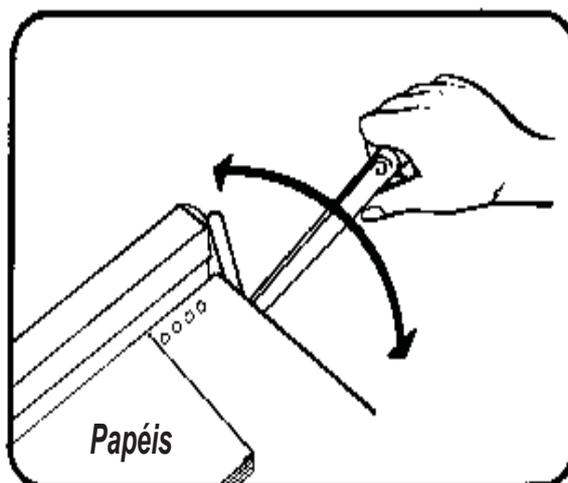


Des. 2

## INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA ALAVANCA

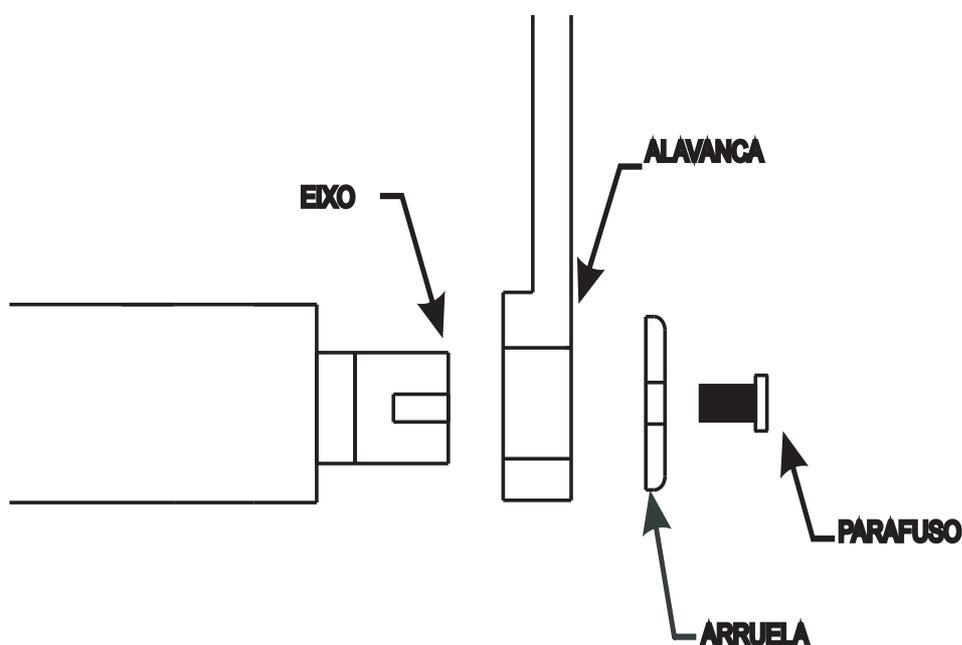

OBS.: APERTE O PARAFUSO DE ACORDO COM O DESENHO ACIMA

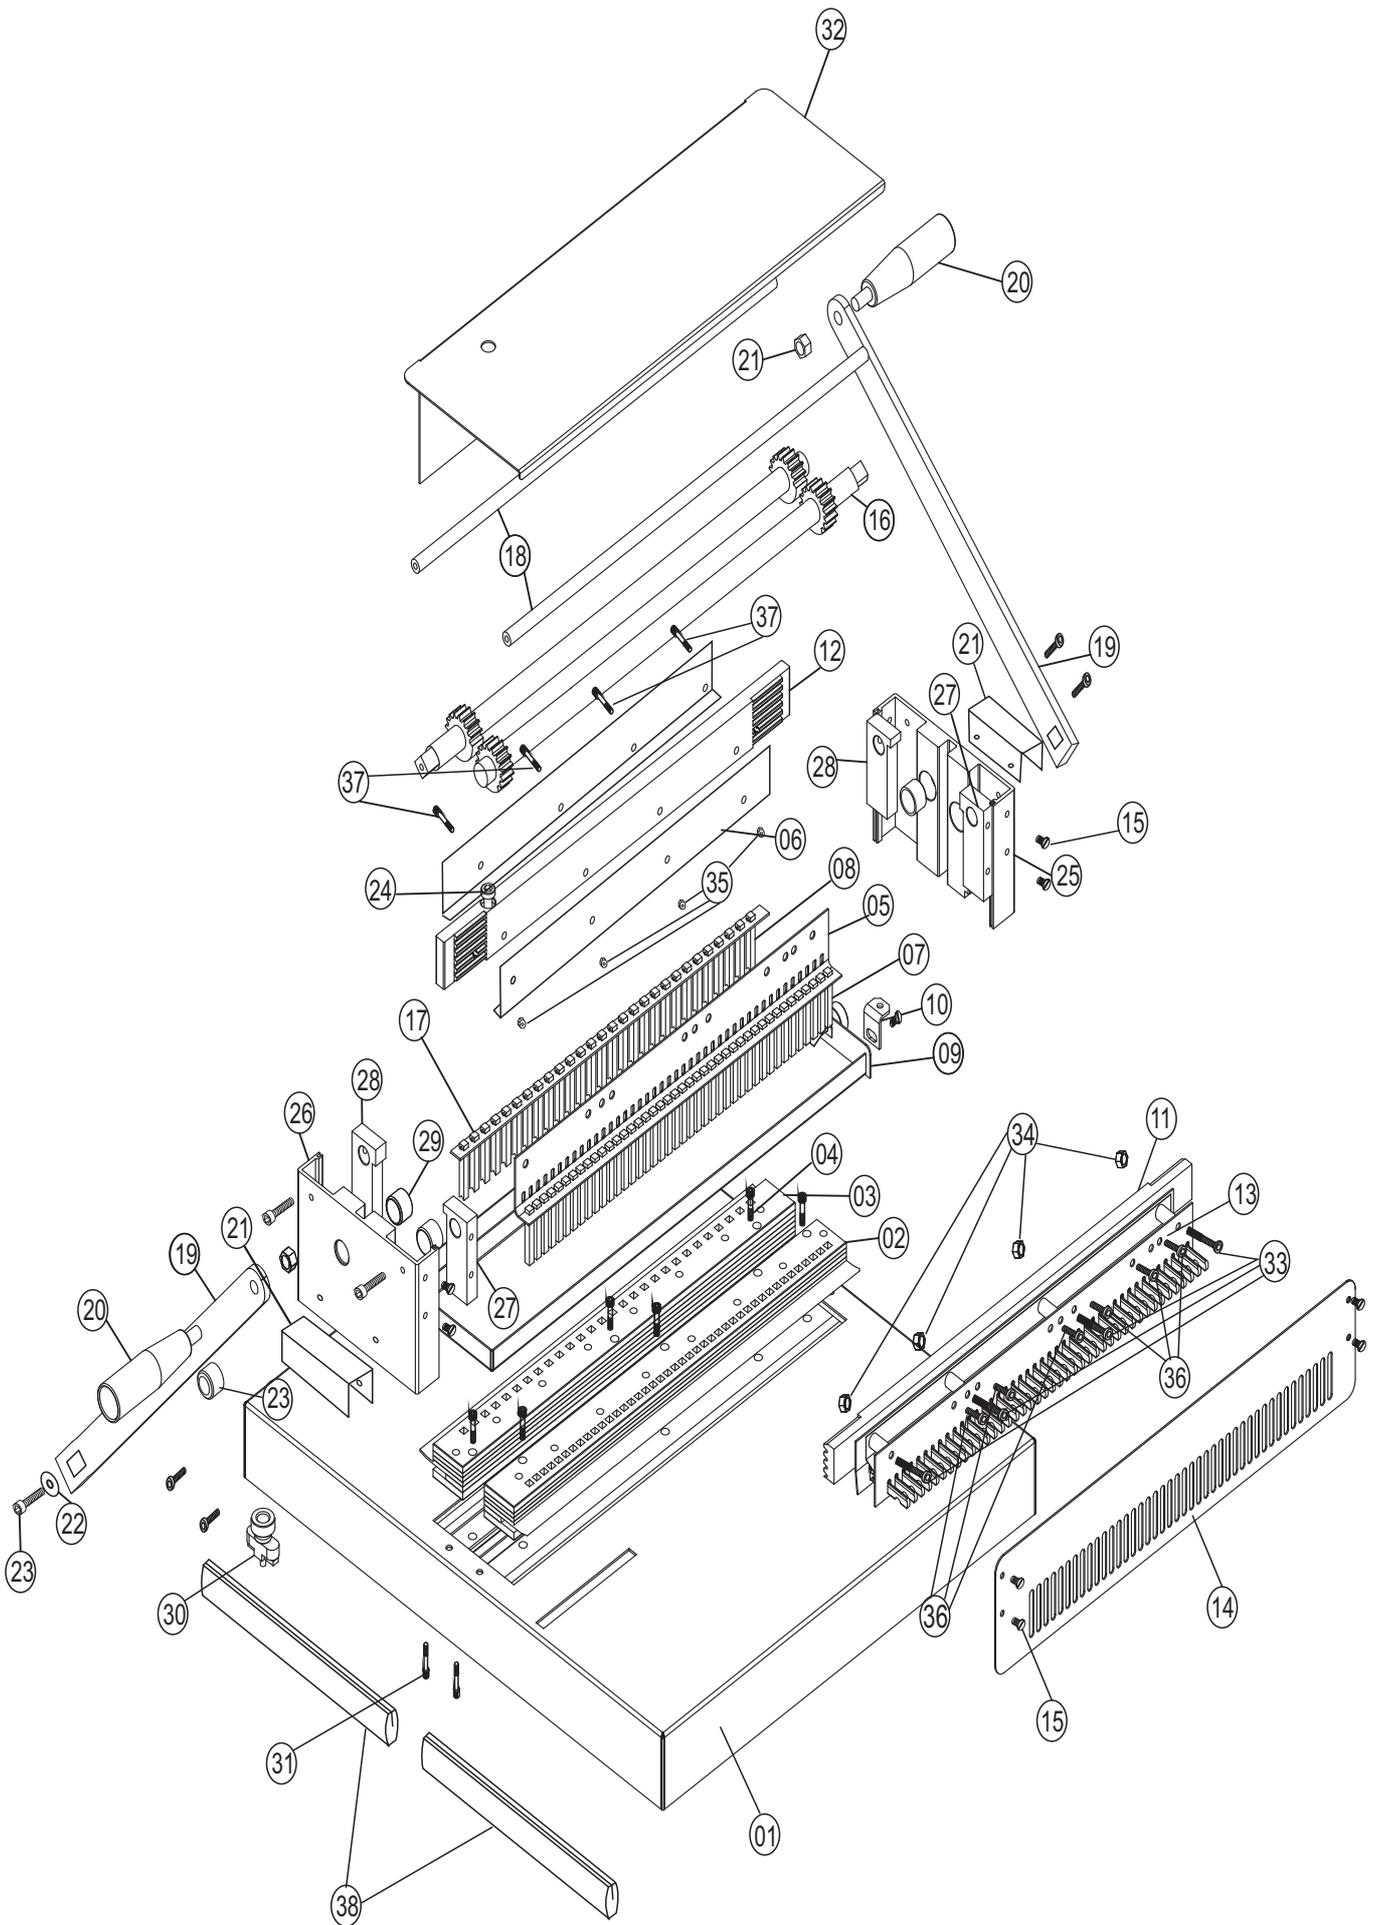

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	35554	Base de Chapa	01
02	35555	Matriz 3 x 1	01
03	25462	Matriz 2 x 1	01
04	02185	Parafuso 1/4 x 1-1/2" da Matriz	06
05	35556	Calha 3 x 1	01
06	66322	Calha 2 x 1	01
07	25461	Punções 3 x 1	42
08	25460	Punções 2 x 1	28
09	35558	Gaveta	01
10	66344	Prolongador de Perfuração	01
11	61030	Cremalheira 3 x 1	01
12	61031	Cremalheira 2 x 1	01
13	66327	Conjunto de Anulação	01
14	62133	Tampa Frontal	01
15	27498	Parafuso 5 x 10 mm	15
16	66337	Eixo com engrenagem	01
17	66325	Porta punção	01
18	64216	Eixo Espaçador	02
19	00369	Alavanca	02
20	00374	Cabo da Alavanca	02
21	64878	Alça	02
22	02474	Arruela da biela	02
23	04473	Bucha nylon	02
24	02188	Parafuso allen c/ cab 3/16x1"	01
25	59245	Lateral direita	01
26	59244	Lateral esquerda	01
27	64637	Mancal 3 x 1	02
28	64639	Mancal 2 x 1	02
29	66308	Bucha de Latão da lateral	04
30	09631	Margeador Completo	02
31	02184	Parafuso 1/4" x 1" da lateral	04
32	04151	Tampa Superior	01
33	27128	Parafuso cab pan M5x40 philips	04
34	02351	Porca sext M5	04
35	02349	Porca sext 5/32"	04
36	02192	Paraf allen c/ cab 3/16"x3/8"	10
37	02234	Paraf cab red 5/32" x 7/8"	04
38	02278	Perfil borracha	04

# Dados Técnicos

Dimensões: comprimento, largura, altura.

Máquina: 71,6 X 64,5 X 15,5 cm

Área de trabalho: 36 X 21 cm

Extensão de perfuração: 36 cm

Quantidade de furos: ferramenta 2x1= 28

ferramenta 3x1= 42 sendo todos anuláveis

Capacidade de perfuração: 15 folhas

Peso Líquido: 22,300 kg

## GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. A LASSANE oferece uma garantia pelo prazo de 6(seis) meses contados a partir da Venda, já incluindo a garantia de 3(três) meses prevista pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor- Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza ou se fizer manutenção em pessoal não autorizada.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado de cópia da respectiva Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silveira da Cruz Brito, nº 601, Bairro Século CEP 37190-000 -Três Pontas–MG ou Rua Machado de Assis, nº 753 Aclimação - 04106 - 011-São Paulo

A LASSANE não arca com despesas de transporte.

# Outros produtos Lassane

- \* Bobina de filamento em PVC
- \* Bobina de polietileno
- \* Canaletas
- \* Capas de acetato
- \* Capas PP/PVC
- \* Duplo anel (Wire-o)
- \* Espirais
- \* Filme de polaseal
- \* Garras plásticas
- \* Máquinas elétricas industriais
- \* Máquinas elétricas semi industriais
- \* Máquinas manuais
- \* Máquinas para acabamentos
- \* Pendentes para calendários
- \* Transparências para retroprojeção

## Mais informações:

[www.lassane.com.br](http://www.lassane.com.br)

SP: Rua Machado de Assis, 753  
Aclimação - 04106 - 011 - São Paulo  
Tel.: 55 11 5549-8511  
Fax.: 55 11 5571-6005

MG: Av. Joana Silveira da Cruz Brito, 601  
Bairro Século CEP 37190-000 -Três Pontas - MG.  
Tel.: 55 35 3265-8500  
Fax.: 55 35 3265-8504